

# STORM (Espagne | Spain)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain


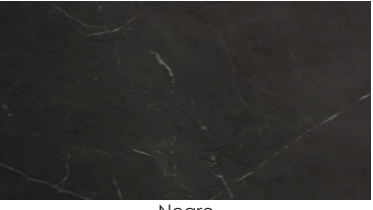
Utilisation | Use: Résidentiel & commercial lourd | Residential & high commercial traffic

# italbec

MARCHAND DE CARRELAGE + PIERRE | TILE + STONE MERCHANT

















Épaisseur | Thickness: 12 mm

Couleur   Color	Fini   Finish	59" x 126" <input type="checkbox"/>
 <p>Gris</p>	naturel   natural*	<input checked="" type="checkbox"/>
	poli   polished*	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Negro</p>	naturel   natural*	<input checked="" type="checkbox"/>
	poli   polished*	<input checked="" type="checkbox"/>

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)



TEST	NORME   STANDARD	RÉSULTATS   RESULTS
 Résistance au feu Fire Resistance	UNE-EN 13501:1:07 A1:2010	A1
 Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme   compliant
 Absorption de l'eau Water Absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
 Résistance au choc thermique Resistance to Thermal Shock	EN ISO 10545-9	conforme   compliant
 Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	EN ISO 10545-6	conforme   compliant
 Dureté Mohs Mohs Surface Hardness	EN 101	6-9
 Résistance au impact Resistance to Impact	EN ISO 10545-5	> 0.80
 Résistance à la flexion Flexural Strength Charge de rupture Breaking Strength	EN ISO 10545-4	conforme   compliant
 Dilatation thermique linéaire Linear Thermal Expansion	EN ISO 10545-8	≤ 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
 Résistance aux produits chimiques Resistance to Chemical Products	EN ISO 10545-13	conforme   compliant
 Résistance aux tâches Stain Resistance	EN ISO 10545-14	conforme   compliant
 Contenu recyclable Recyclable Content		20%
 Variation Variation		V3  Variation modérée   Moderate variation

ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668